




Seilzugentmistung

Einzelwinden (2 Antriebe) mit Stahlrahmen, mechanisch- automatische End- und Umschaltvorrichtung, D= 200 mm
Geschwindigkeit ca. 4 m/min


max. Förderlänge			
0,55 kW	DA 40 m	EA 60 m	10-123200
0,75 kW	DA 60 m	EA 90 m	10-123000
0,90 kW	DA 75 m	EA 120 m	10-124100
Schutzabdeckung			10-124300

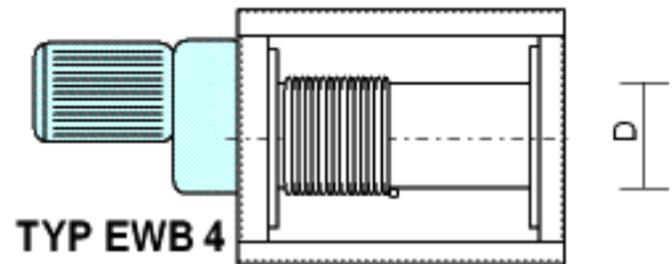

TYP EWB 4

Einzelantriebswinde (2 Antriebe) mit Stahlrahmen, nabenlose Trommel aus Edelstahl D= 500 mm, lastabhängige End- und Umschaltung über Stromaufnahme, Geschwindigkeit 4 m/min

max. Förderlänge			
0,55 kW	DA 40 m	EA 60 m	10-800130
0,75 kW	DA 60 m	EA 80 m	10-800147
0,90 kW	DA 75 m	EA 120 m	10-800200
0,75 kW / 0,55 kW, kombiniert			10-800148
Schutzabdeckung			10-124301

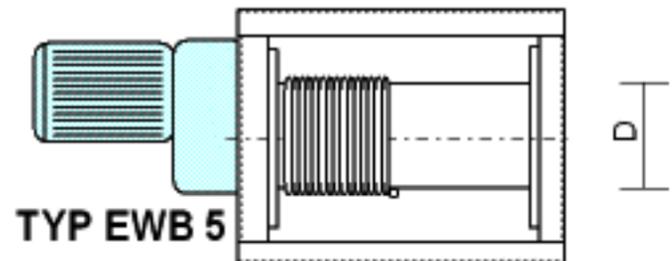

TYP EWB 5

Ständerstahlrahmen, Höhe 1,50 m für hochzustellende Antriebe, verzinkt
10-103024

Pendelklappschieber, 20 cm hoch mit Seitenflügel, verzinkt

	Betonfußboden	Gummifußboden
für Schiebergangbreite bis 2,40 m	10-101019	10-800040
für Schiebergangbreite von 2,41 bis 2,90 m	10-101020	10-800033
für Schiebergangbreite von 2,91 bis 3,40 m	10-101021	10-800041
für Schiebergangbreite von 3,41 bis 3,90 m	10-800144	10-800145
für Schiebergangbreite von 3,91 bis 4,40 m	10-101022	10-800034
für Schiebergangbreite von 4,41 bis 4,90 m	10-101034	10-800042
für Schiebergangbreite von 4,91 bis 5,40 m	10-101056	10-800138
für Schiebergangbreite von 5,41 bis 5,90 m	10-101069	10-800139

Option:

zusätzliche Gummileiste für Räumplatten	10-101040	10-101040
zusätzliche Teile für Klapp-Wendeschieber	10-101018	10-101018
Zusatzleiste für Kraiburg-Gummimatten		

Faltschieber, lackiert, 17 cm hoch


für Schiebergangbreite bis 3,00 m	10-101007	10-800043
für Schiebergangbreite von 3,01 bis 3,80 m	10-101010	10-800044
für Schiebergangbreite von 3,81 bis 4,30 m	10-101023	10-800045
für Schiebergangbreite von 4,31 bis 5,00 m	10-800046	10-800140

Position:


zusätzliche Teile für Tretmistschieber	10-101036	10-101036
--	-----------	-----------

Spaltenbodenräumschieber, verstellbare Breite, Gummileiste

für Schiebergangbreite von 2,20 bis 2,80 m	10-101029
für Schiebergangbreite von 2,81 bis 3,50 m	10-101035
für Schiebergangbreite von 3,51 bis 4,00 m	10-101055

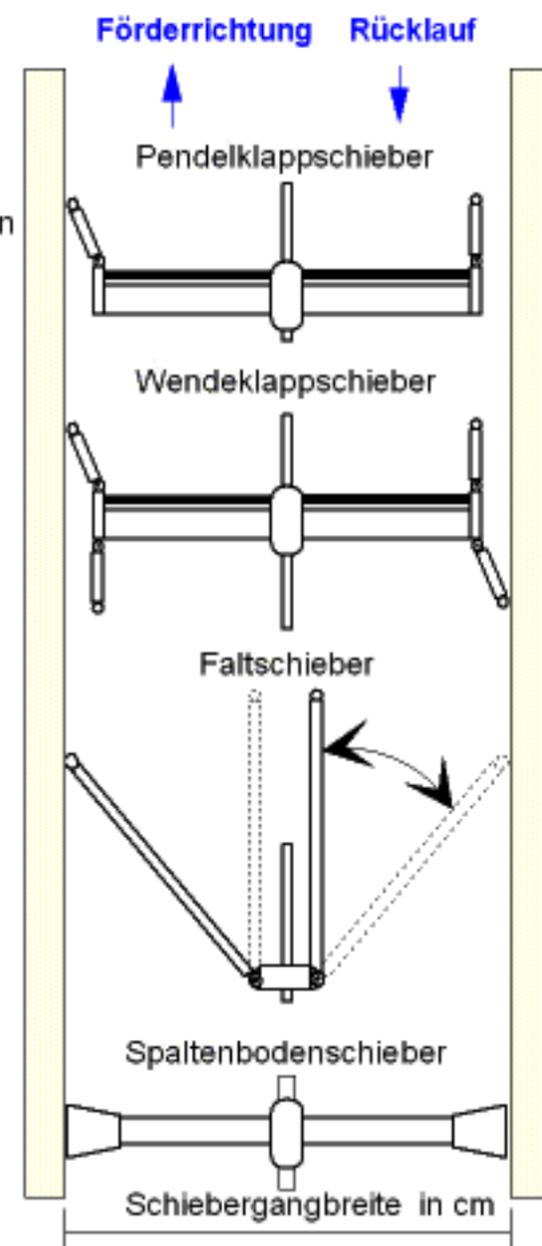

Umlenkrolle, D= 200 mm liegend	10-102305	Kunststoffrolle, Stahlgehäuse verzinkt
Umlenkrolle, D= 200 mm stehend	10-102306	Kunststoffrolle, Stahlgehäuse verzinkt
Umlenkrolle, D= 250 mm liegend	10-102606	Kunststoffrolle, Stahlgehäuse verzinkt
Umlenkrolle, D= 250 mm stehend	10-102607	Kunststoffrolle, Stahlgehäuse verzinkt
Umlenkrolle, D= 300 mm liegend	10-800133	Kunststoffrolle, Edelstahlgehäuse
Umlenkrolle, D= 300 mm stehend	10-800134	Kunststoffrolle, Edelstahlgehäuse
Umlenkrolle, D= 400 mm liegend	10-102700	Kunststoffrolle, Edelstahlgehäuse

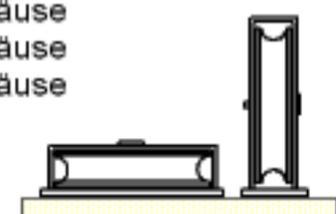




Edelstahlseil 8 mm	10-104104
Edelstahlseil 10 mm	10-104105
Seil, verzinkt 8 mm	10-104008
Seil, verzinkt 10 mm	10-104010




Elektrische Schalttausrüstung für Um- und Abschaltung über Stromaufnahme mit Rück-Vor- und Notastaster für EWB 4 und EWB 5

mit Zeitschaltuhr 10-800135

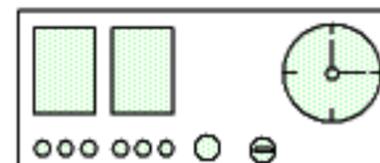


Programmsteuerung für Einzelwinden mit autom. Um- und Abschaltung, Frostschutzprogramm, Programmiermodul für verschiedene Betriebsarten und Taktschaltung sowie Sicherheitssystem, welches die Anlage bei wiederholt erhöhtem Zugwiderstand abschaltet, für EWB 5

mit Zeitschaltuhr 10-800136
Erweiterungsmodul für 2 weitere Anlagen 10-800137

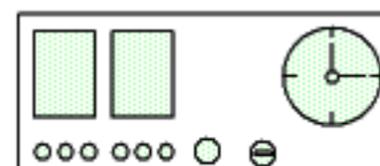


Hauptschalter 10-106026
Sicherheitsleiste für Mauerdurchbruch 10-108000 bis 3,00 m
Sicherheitsleiste für Mauerdurchbruch 10-108001 bis 4,00 m
Auswertungsgerät für Sicherheitsleiste 10-108002
Schieberanschlag zum Aufdübeln 10-103300

Schieberführung über den Querkanal 10-0170

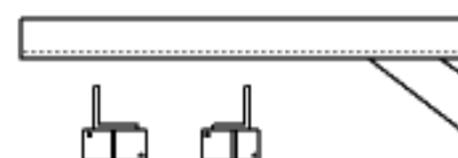


Führungsschiene 46x45x3	verzinkt	10-0180
	schwarz	10-0181
Führungsschiene 50x40x4	verzinkt	10-0182
	schwarz	10-0183
Führungsschiene Form "A"	verzinkt	10-0184
	schwarz	10-0185
Führungsschiene Form "B"	verzinkt	10-0186
	schwarz	10-0187

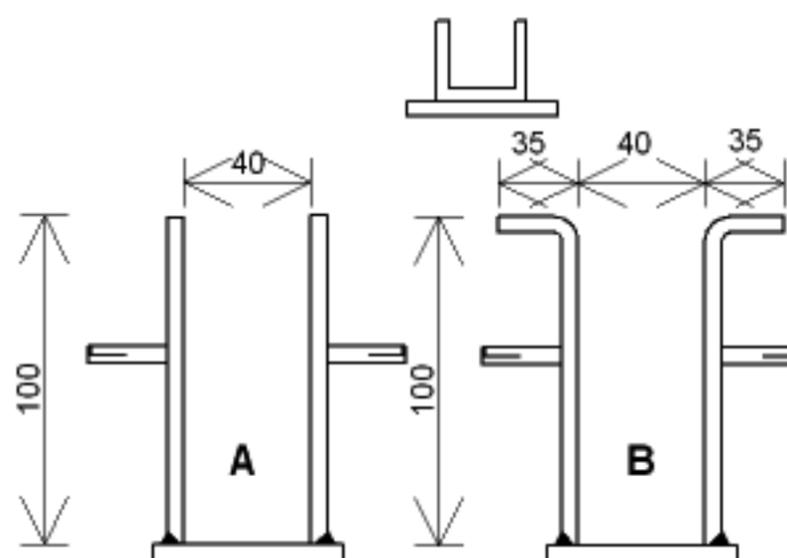

Ersatzteile:

PVC-Umlenkrolle	200/20
Buchse	
Paßschraube	
PVC-Umlenkrolle	250/20
Buchse	
Paßschraube	

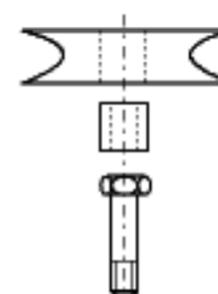




Kettenzugentmistung

Antriebsstation auf 2m- Stahlrahmen montiert mit Spanneinrichtung und Drucksatz
 0,55 kW max. Förderlänge 130 m, ca. 270 m²
 0,75 kW max. Förderlänge 200 m, ca. 450 m²

11-03-V73-010
 11-03-V73Z010

Antriebsstation auf 2m- Stahlrahmen montiert mit Spanneinrichtung und Drucksatz " für Seil"
 0,55 kW
 0,75 kW


11-03-V73-110
 11-03-V73Z110

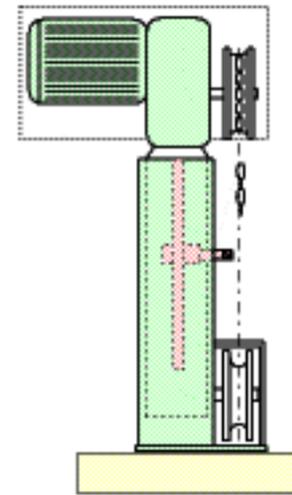

mögliche Zusatzposition:

vollautomatische Spanneinrichtung (vom Werk eingebaut)
 Nachrüstsatz für vollautomatische Spanneinrichtung

mögliche Anordnung der Umlenkrollen an der Antriebsstation

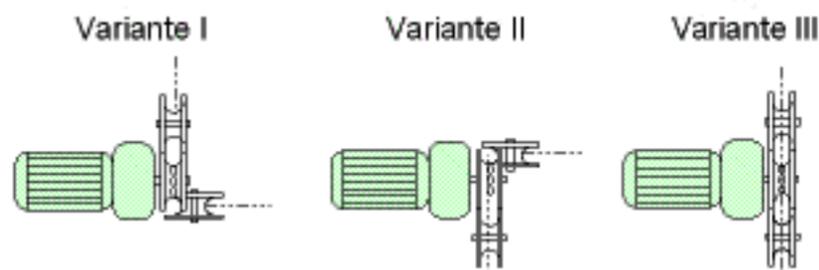


Kombischieber mit Flügel von 0,00 bis 1,99 m KGB	11-03-027000
Kombischieber mit Flügel von 2,00 bis 2,39 m KGB	11-03-027200
Kombischieber mit Flügel von 2,40 bis 2,59 m KGB	11-03-027240
Kombischieber mit Flügel von 2,60 bis 2,79 m KGB	11-03-027260
Kombischieber mit Flügel von 2,80 bis 2,99 m KGB	11-03-027280
Kombischieber mit Flügel von 3,00 bis 3,19 m KGB	11-03-027300
Kombischieber mit Flügel von 3,20 bis 3,39 m KGB	11-03-027320
Kombischieber mit Flügel von 3,40 bis 3,59 m KGB	11-03-027340

Gummileisten für Kombischieber (als Zusatz)	11-03-083U...
Kombiklappschieberzusatzvorrichtung für ungleiche Kotganglängen (als Zusatz)	11-03-088...

Faltschieber von 0,00 bis 1,99 m KGB	11-03-048000
Faltschieber von 2,00 bis 2,39 m KGB	11-03-048200
Faltschieber von 2,40 bis 2,59 m KGB	11-03-048240
Faltschieber von 2,60 bis 2,79 m KGB	11-03-048260
Faltschieber von 2,80 bis 2,99 m KGB	11-03-048280
Faltschieber von 3,00 bis 3,19 m KGB	11-03-048300
Faltschieber von 3,20 bis 3,39 m KGB	11-03-048320
Faltschieber von 3,40 bis 3,59 m KGB	11-03-048340

Gummileisten für Faltschieber (als Zusatz)	11-03-091V...
--	---------------

Spaltenschieber mit Seil von 0,00 bis 1,99 m KGB	11-03-149000
Spaltenschieber mit Seil von 2,00 bis 2,39 m KGB	11-03-149200
Spaltenschieber mit Seil von 2,40 bis 2,59 m KGB	11-03-149240
Spaltenschieber mit Seil von 2,60 bis 2,79 m KGB	11-03-149260
Spaltenschieber mit Seil von 2,80 bis 2,99 m KGB	11-03-149280
Spaltenschieber mit Seil von 3,00 bis 3,19 m KGB	11-03-149300
Spaltenschieber mit Seil von 3,20 bis 3,39 m KGB	11-03-149320
Spaltenschieber mit Seil von 3,40 bis 3,59 m KGB	11-03-149340

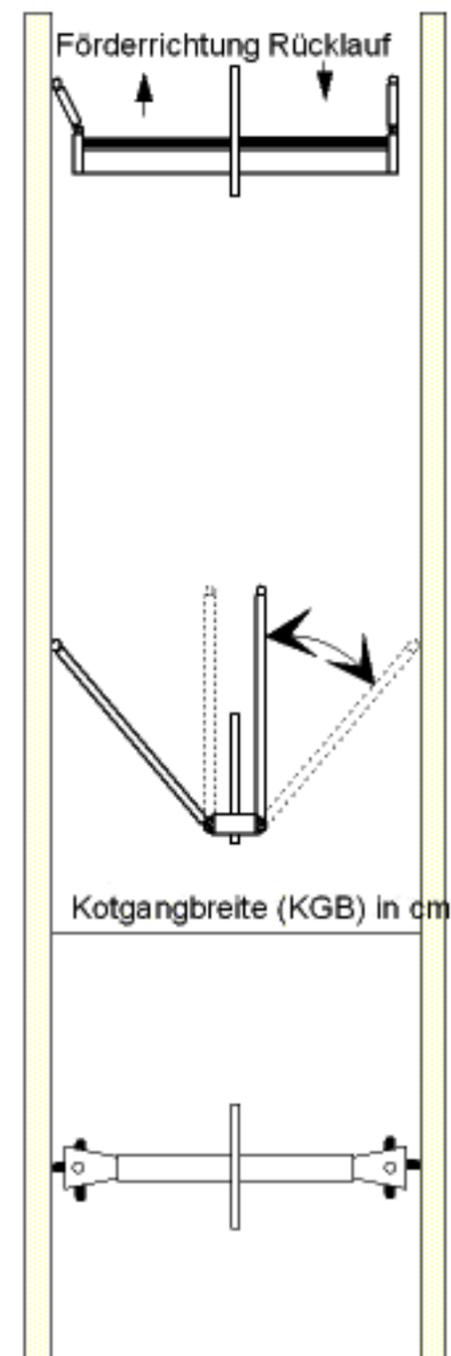



Kettenzugentmistung

Umlenkrolle komplett mit Gußrolle, Gleitlager,
Bolzen und Stahlgehäuse, D=280 mm

für Betonfußboden 11-03-006000
für Betonspaltenboden 11-03-006100

Kette 13mm, spezial gehärtet 11-0H-130000
6 mm plastifiziertes Seil 11-0J-000031

Elektronischer Schaltkasten mit Klemmleiste, 11-03-320100
Wendeschütz, Motorschutz, Dreifachdrucktaster
Stufenlastschaltung, Zeitschaltuhr,
Intervallschrittsteuerung vor dem Querkanal,
drehzahlorientierte Schaltung






Frostschutzsicherung

Schieberführung über den Querkanal

Führungsschiene 65x40x3, verzinkt
schwarz
Führungsschiene 54x45x4, verzinkt
schwarz

Ersatzteile:

Welle für Umlenkrolle	03-045003
Umlenkrolle	03-034301
Antriebsrad "0"	03-046500
Antriebsrad "2"	03-046502
Antriebsrad "4"	03-046504
Antriebsrad "6"	03-046506
Druckfeder mit Hülse	03-019000
Spanneinrichtung für Antrieb	26-TTW4362
Rohrbuchse für Schieber	03-026002
Kettennotglied 13 mm	0H-130010
Kettennotglied 13 mm, aufgeschweißt	0H-130S10

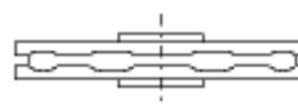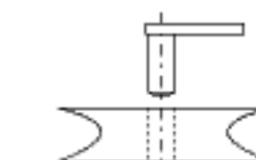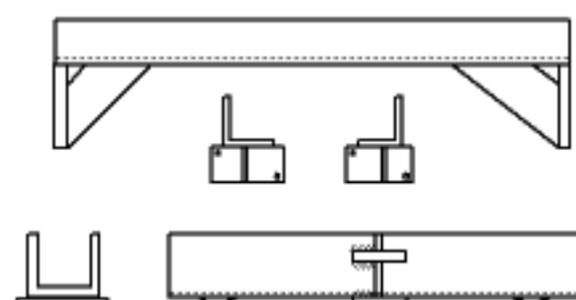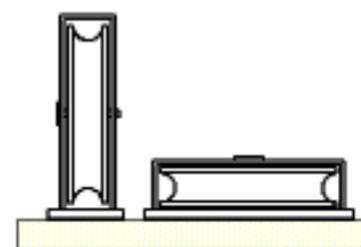



Kettenzugentmistung

Antriebsstation auf 2m- Stahlrahmen montiert mit
Spanneinrichtung und Drucksatz
0,75 kW max. Förderlänge 130 m, ca. 450 m²


15-00165

mögliche Anordnung der
Umlenkrollen an der
Antriebsstation




- | | |
|---|----------|
| Kombischieber mit Flügel von 0,00 bis 2,5 m KGB | 15-00250 |
| Kombischieber mit Flügel von 2,51 bis 3,00 m KGB | 15-00300 |
| Kombischieber mit Flügel von 3,01 bis 3,50 m KGB | 15-00350 |
| Kombischieber mit Flügel von 3,01 bis 4,00 m KGB | 15-00400 |
| Kombiklappschieberzusatzvorrichtung für ungleiche
Kotganglängen (als Zusatz) | 15-00129 |

Umlenkrolle komplett mit Gußrolle, Gleitlager,
Bolzen und Stahlgehäuse, D=280 mm

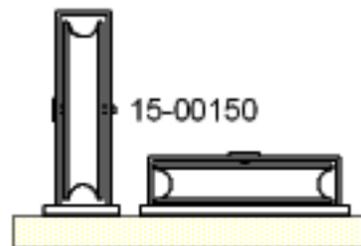

15-00150


Kette 13mm, spezial gehärtet



15-00111

Elektronischer Schaltkasten mit Klemmleiste,
Wendeschütz, Motorschutz, Dreifachdrucktaster
Stufenlastschaltung, Zeitschaltuhr,
Intervallschrittsteuerung vor dem Querkanal,
drehzahlorientierte Schaltung,


15-00176




Frostschutzsicherung

15-00176/1

Schieberführung über den Querkanal

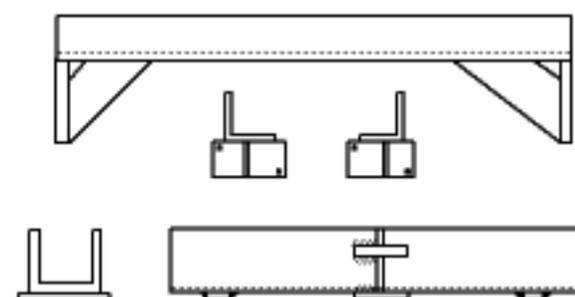

- | | |
|--------------------------|----------|
| Führungsschiene 65x40x3, | verzinkt |
| | schwarz |
| Führungsschiene 54x45x4, | verzinkt |
| | schwarz |

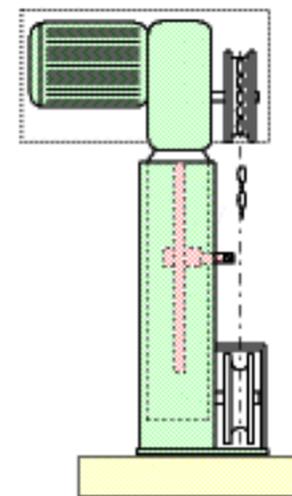

Förderrichtung Rücklauf

