





Kotrost 801-....

- * Das Einsatzgebiet dieser Kotroste ist der Repro- Stall in der Milchviehhaltung z.B. MVA 1232 oder MVA 1930
- * Der Originalkotrost ist der Typ "IDEN II" mit den Abmessungen 800x1100.
- * Sonderlösungen sind in Bezug auf die Abmessung und auf die Anzahl der Profilgummis lieferbar.

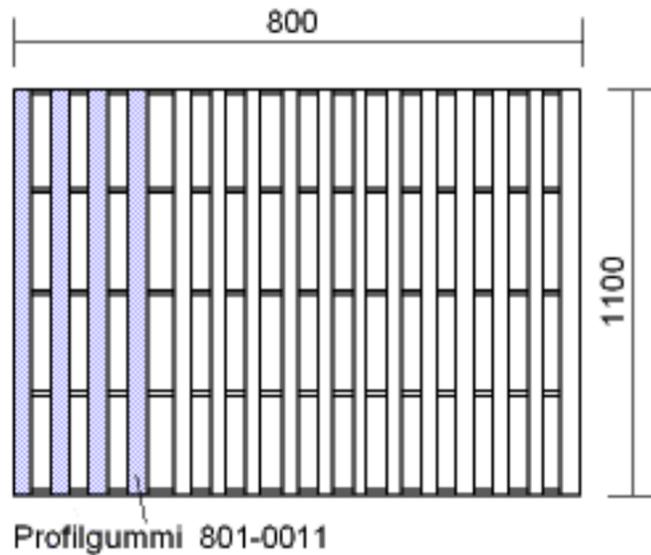

Profilgummi 801-0011

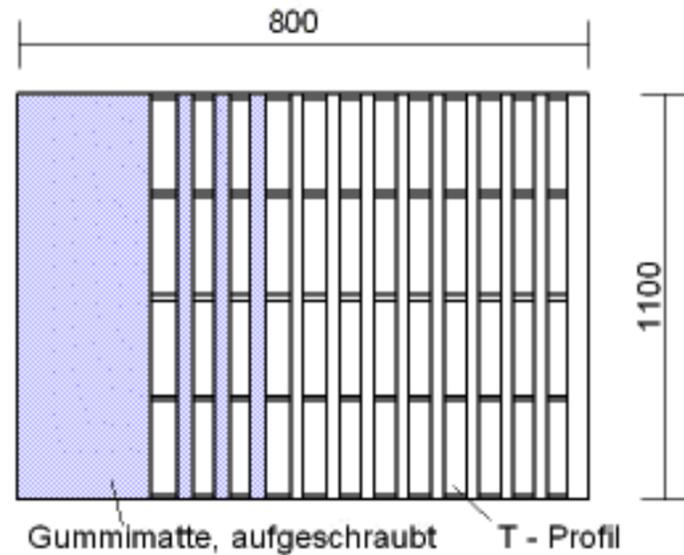

Gummimatte, aufgeschraubt T - Profil

Andere Abmessungen auf Anfrage!


Kotrost "IDEN II" 801-0001/4 (Original-DDR-Abmessungen und Material)



Kotrost 801-0001/5




Kotrost 801-0001/6

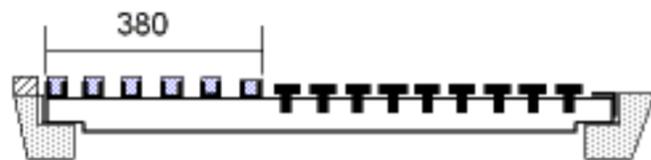

Kotrost 801-0001/11


Kotrost 801-0007/3

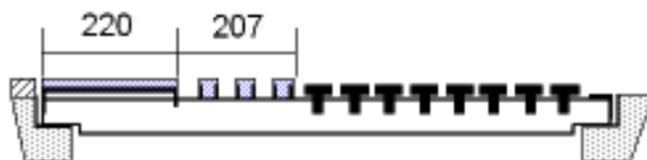


Kotrost 801-0007/4



Kotrost 801-0007/5

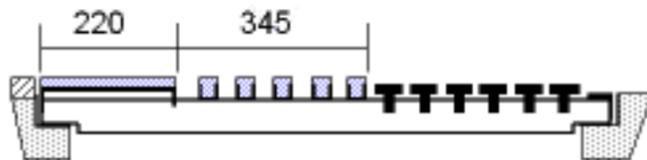


Kotrost 801-0008/4

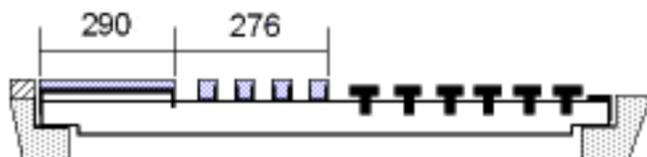

Kotrost	801-0001/4
Kotrost	801-0001/5
Kotrost	801-0007/6
Kotrost	801-0001/11
Kotrost	801-0007/3
Kotrost	801-0007/4
Kotrost	801-0007/5
Kotrost	801-0008/4


Gummiprofil	801-0011	
U-Profil	801-0012	schwarz
U-Profil	801-0012	verzinkt
Unterzug	801-0013	schwarz
Unterzug	801-0013	verzinkt

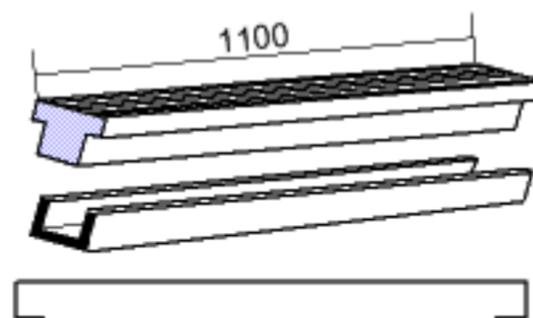




Kotrost 801-....

- * Kälberkotrost für die Strohhaltung,
als Ersatz für den im Kälberbereich der MVA 1232 und MVA 1930 eingesetzten Originalkotrost aus
Hut- und Gummiprofil
- Gummistreifen der Originalroste können auch weiterhin geliefert werden

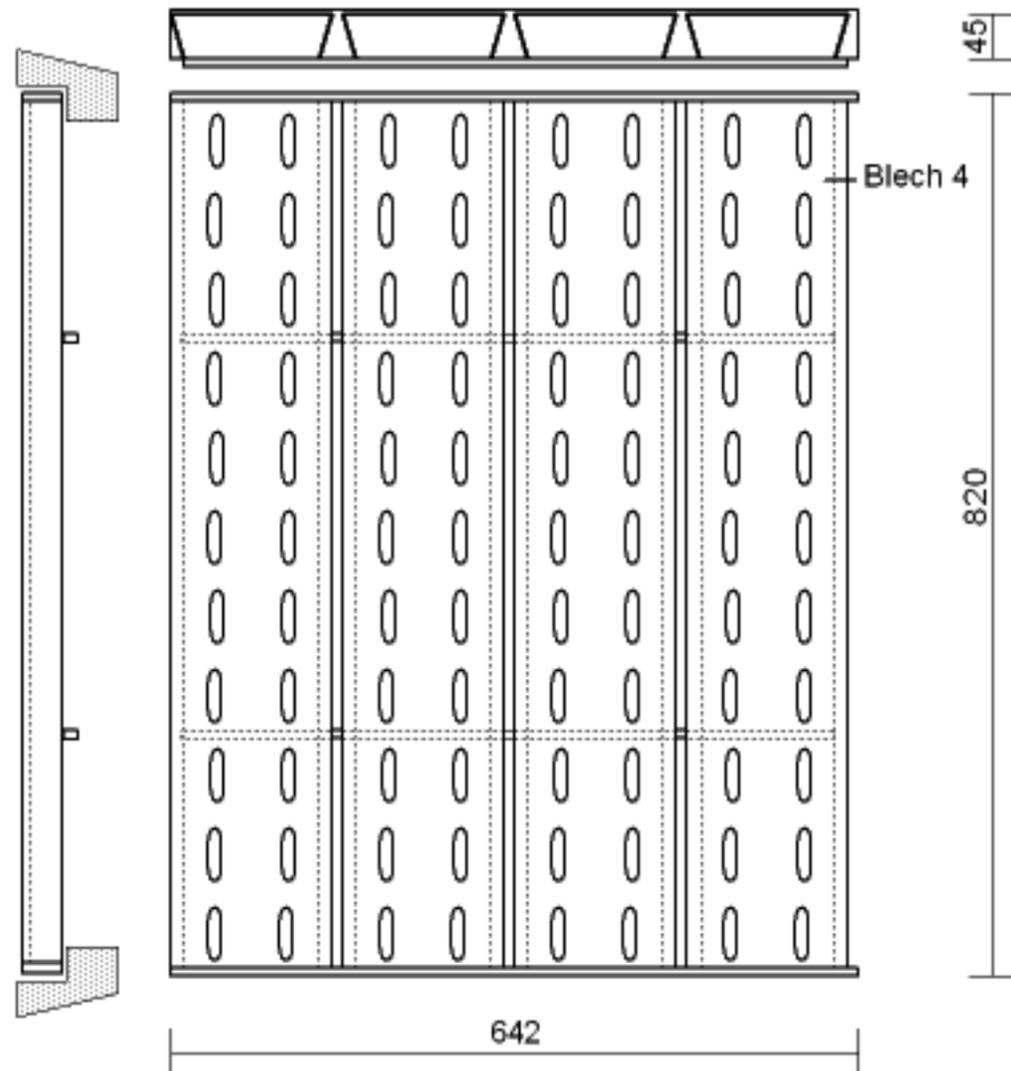

mit Langlöcher
ohne Langlöcher
(feuerverzinkt)

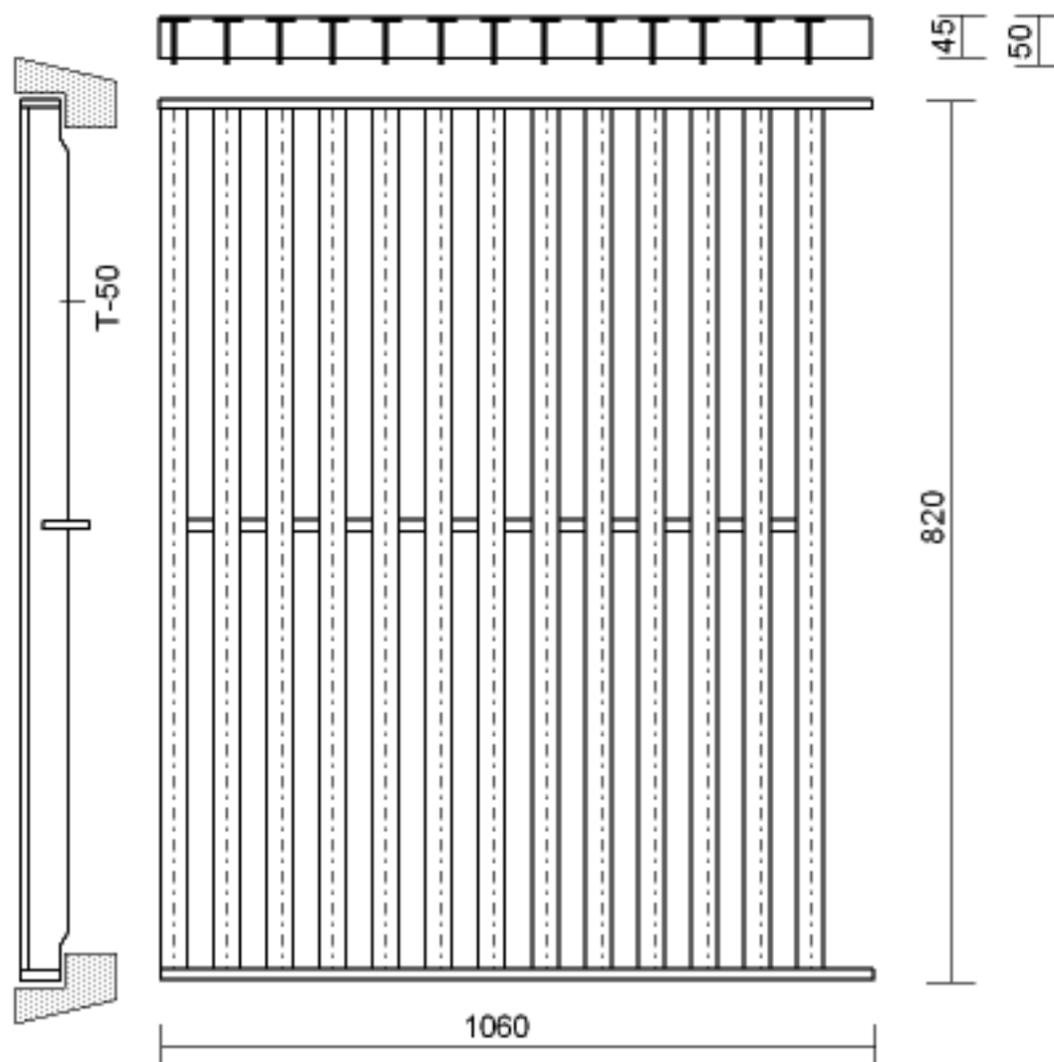


feuerverzinkt
schwarz




Kotrost 802-....

Wabenrost
aus Gußeisen

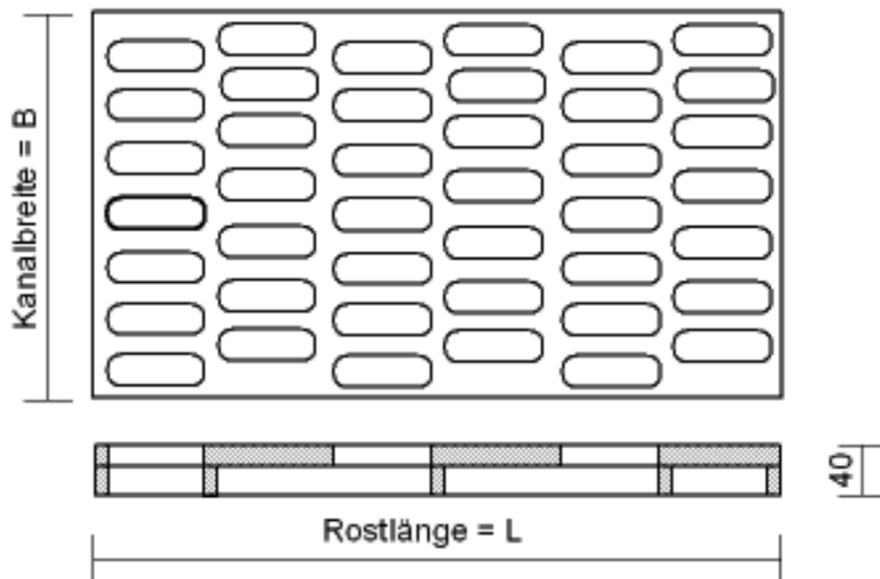

Stabrost
aus Gußeisen

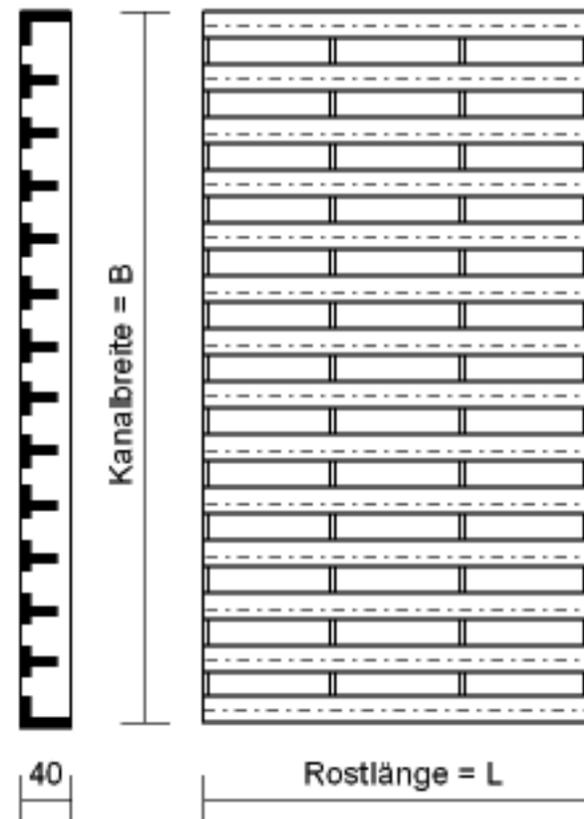

		B	L	Stegbreite	Wabenabmessung
Wabenrost für Anbindeställe (endlos verlegbar mit Auswurfsicherung) 802-50...					
Wabenrost	802-50015	800	1000	20	38 x 90
Wabenrost	802-50025	800	1200	20	38 x 90
Wabenrost	802-50030	900	1000	20	38 x 90
Wabenrost	802-50035	900	1200	20	38 x 90
Wabenrost	802-50040	1000	1000	20	38 x 90
Wabenrost	802-50050	1000	1200	20	38 x 90

Wabenrost für Freilaufställe (endlos verlegbar mit Auswurfsicherung bis 5 t Flächenlast)
802-70...


Wabenrost	802-70080-750-30	800	750	30	30 x 90
Wabenrost	802-70080-750-33	800	750	22	33 x 90
Wabenrost	802-70090-750-30	900	750	30	30 x 90
Wabenrost	802-70090-750-33	900	750	22	33 x 90

Stabrost für Anbindeställe (endlos verlegbar mit Auswurfsicherung)
802-30....

Stabrost	802-30015	800	1000	30
Stabrost	802-30020	800	1100	30
Stabrost	802-30025	800	1200	30
Stabrost	802-30030	900	1000	30
Stabrost	802-30035	900	1200	30
Stabrost	802-30040	1000	1000	30
Stabrost	802-30045	1000	1100	30
Stabrost	802-30050	1000	1200	30




Kotroste für Entmistinganlagen

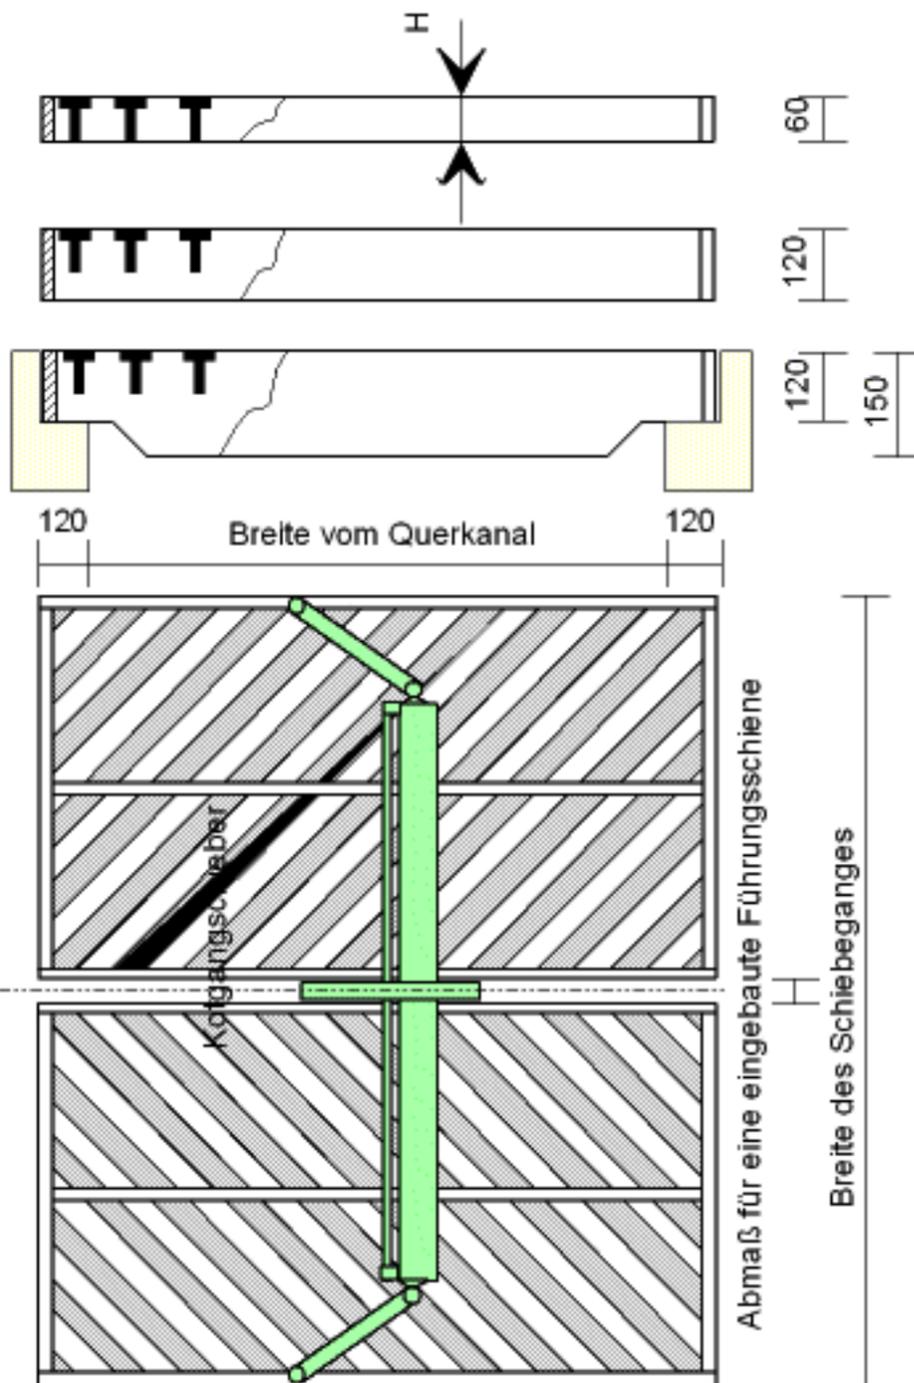

Diagonalkotrost
bestehend aus:
Rahmen aus Flachstahl und
eingeschweißte T- Profile, feuerverzinkt
Auftrittsfläche: 60 mm
Schlitzbreite: 40 mm


Diagonalkotroste können sowohl für
Seilzug- als auch für Kettenzug-
entmistingungen eingesetzt werden.

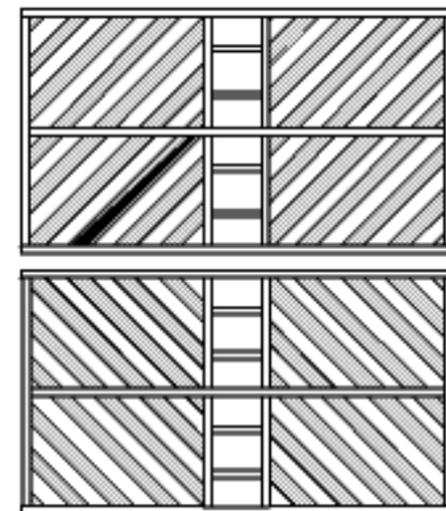

Diagonalkotrost mit
Abwurfschlitz
bestehend aus:
Rahmen aus Flachstahl und
eingeschweißte T- Profile.
Auftrittsfläche: 60 mm
Schlitzbreite: 40 mm
Abwurfschlitzbreite: 300 mm

Diagonalkotroste mit Schlitz werden dort eingesetzt, wo ein hoher Feststoffgehalt im Kot, z.B. durch Futterreste, enthalten ist. Der Abwurfschlitz sichert den problemlosen Abwurf des Kotes in den Querkanal. Zu beachten ist, daß ein Übertrieb über diese Kotroste nicht möglich ist. Weiterhin ist der Bereich des Abwurfschlitzes mit einer wirksamen Abgitterung entsprechend abzutrennen.

Berechnungsbeispiel

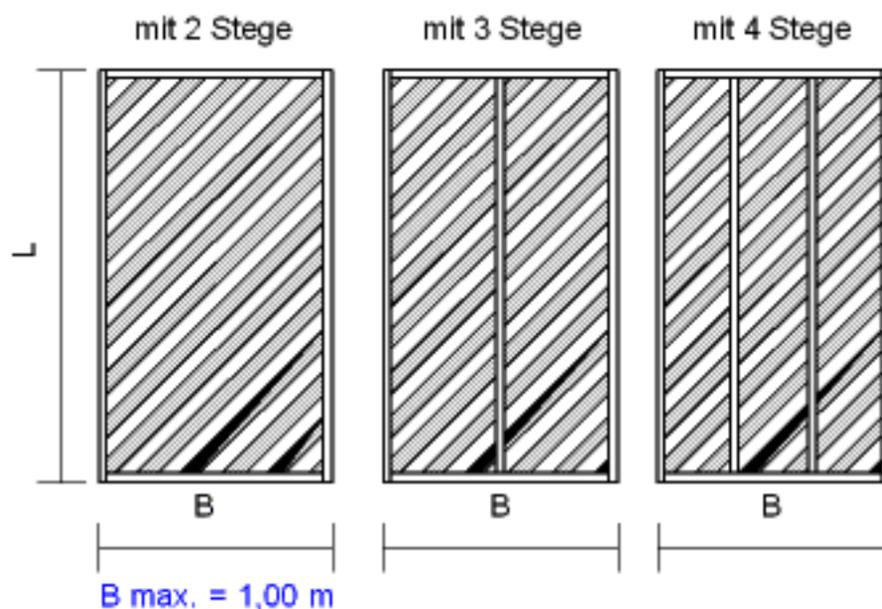

$$F (m^2) = L (m) \times B (m)$$

Grundpreis je m ²			
H=	mit 2 Stege	mit 3 Stege	mit 4 Stege
60			
120			
150			